


PLANK HYDRO (H2) 9,5MM | 600MM BREEDTE

Moisture Resistance Performance

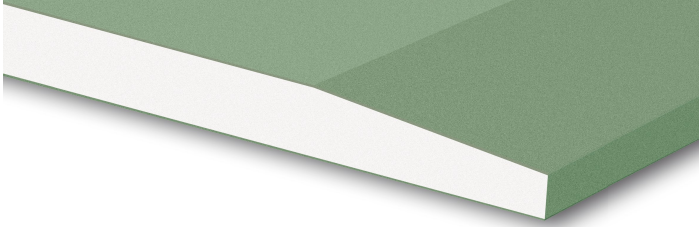

Technische gegevens

Warmtegeleiding, λ (20°C)	0.21 W/m·K
Hoogst toelaatbare temperatuur (°C)	50 °C
Waterdampdiffusieweerstand (μ)	10
Buigsterkte σ (breuk)	550 N/mm ²
Buigsterkte (dwarsrichting)	210 N/mm ²

Technische productgegevens

Productnaam	Kantvorm	Lengte	Breedte	Dikte
Plank hydro	Square	1200 mm	600 mm	9.5 mm

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructies verwijzen wij naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen. De vermelde voegafwerking is noodzakelijk om aan alle gestelde systeemprestaties gelijktijdig te voldoen, indien niet alle systeemprestaties noodzakelijk zijn kan van de vermelde voegafwerking afgeweken worden – neem hiervoor contact op met Technical Excellence Centre +31 (0)85 902 81 30.

Etex Building Performance BV

Oosterhorn 32-34
9936 HD Farmsum

www.siniat.nl

Productomschrijving

Plank Hydro (H2) is een 600 mm brede vochtwerende gipsplaat voor gebruik in vochtige ruimtes. De plaat bestaat uit een geïmpregneerde gipskern voor een vertraagde vochtopname en is bekleed met groen karton. Deze gipsplaat komt met diverse diktes en kantvormen. Type H2 volgens NEN EN 520+A1: 2009 - brandreactieklasse A2-s1, d0 volgens NEN EN 13501-1.

Voordelen

- Snel en eenvoudig te plaatsen dankzij handige breedte (600 mm) - ideaal voor plafonds.
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.
- Geschikt voor wanden en plafonds in ruimtes met geringe blootstelling aan vocht - ideaal voor badkamerrenovaties.

Toepassing

Plank Hydro (H2) is de ideale vochtwerende gipsplaat met geringe breedte (600 mm) voor toepassingen in plafondsysteem in nieuwbouw- en renovatieprojecten en is vooral bestemd voor gebruik als plafondplaat in ruimtes met een geringe blootstelling aan vochtigheid. Dankzij zijn geringe breedte van 600 mm is de Plank Hydro (H2) plaat gemakkelijk hanteerbaar en dus ideaal als plafondplaat in badkamerrenovaties.