


STANDAARD GIPSPLAAT 12,5MM | 1200MM BREED

Standard Plasterboard

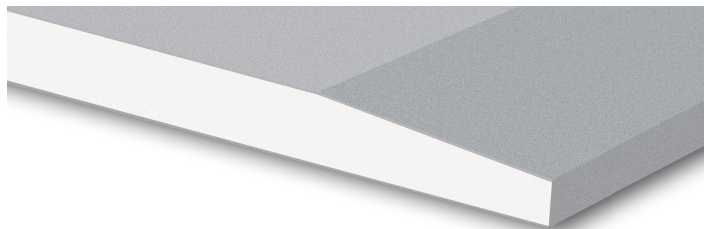

Technische gegevens

Brandreactieklasse	A2-s1,d0
Warmtegeleiding, λ (20°C)	0.21 W/m·K
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 50-60% RV, α	0.013 - 0.02 (m/m)°C
Maximale thermische uitzettingscoëfficiënt bij 50-60% RV (α)	0.02 (m/m)°C
Hoogst toelaatbare temperatuur (°C)	50 °C
Soortelijke warmte bij 20°C	960 J/(K kg)
Waterdampdiffusieweerstand (μ)	10
Treksterkte parallel	1.8 N/mm ²
Treksterkte dwarsrichting	1 N/mm ²
Breuksterkte langsrichting	550 N
Breuksterkte dwarsrichting	210 N
Dichtheid	656 kg/m ³
Gewicht per m ²	8.2 kg/m ²
Thermische weerstand	0.05 m ² .K/W

Technische productgegevens

Productnaam	Kantvorm	Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht per m ²	Aantal op pallet
Standaard	Square	2600 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	8.2 kg/m ²	50
Standaard	Tapered	3400 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	8.2 kg/m ²	50
Standaard	Tapered	2800 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	8.2 kg/m ²	25
Standaard	Square	2500 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	8.2 kg/m ²	50
Standaard gipsplaat 12,5mm 1200mm breed	-	1200 mm	1200 mm	12.5 mm	8.7 kg/m ²	-
Standaard	Tapered	2600 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	8.2 kg/m ²	-
Standaard	Square	2400 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	8.2 kg/m ²	50
Standaard	Tapered	2200 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	8.2 kg/m ²	-
Standaard	Tapered	3000 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	8.2 kg/m ²	50
Standaard	Tapered	2000 ± 5 mm	1200 ± 4 mm	12.5 ± 0.5 mm	8.2 kg/m ²	50

Productomschrijving

Siniat Standaard is een gipsplaat in 1200 mm breedte voor algemene toepassingen in lichte niet-dragende wand- en plafondsysteem op metalen of houten onderstructuur en is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. De platen met dikte 6,25 mm zijn eveneens geschikt voor het realiseren van gebogen wanden. Standaard is opgebouwd uit een gipskern die aan beide zijden en op de langskanten bekleed is met een sterk type papier. Deze gipsplaat komt met diverse diktes, lengtes en kantvormen.

Voordelen

- Snel en eenvoudig te plaatsen.
- Snel en perfect af te werken - beschikbaar met 4 AK.
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.
- Geschikt voor wanden en plafonds op metalen of houten onderstructuur.

Toepassing

Standaard gipsplaat is de ideale gipsplaat voor algemene toepassingen in lichte niet-dragende wand- en plafondsysteem op houten of metalen structuren in nieuwbouw- en renovatieprojecten. De platen met dikte 6,25 mm zijn eveneens geschikt voor het realiseren van gebogen wanden.

Standaard	Tapered	3200 ± -5 mm	1200 ± -4 mm	12.5 ± 0.5 mm	8.2 kg/m ²	50
Standaard	Tapered	3600 ± -5 mm	1200 ± -4 mm	12.5 ± 0.5 mm	8.2 kg/m ²	50
Standaard	Tapered	2400 ± -5 mm	1200 ± -4 mm	12.5 ± 0.5 mm	8.2 kg/m ²	50

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructies verwijzen wij naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen. De vermelde voegafwerking is noodzakelijk om aan alle gestelde systeemprestaties gelijktijdig te voldoen, indien niet alle systeemprestaties noodzakelijk zijn kan van de vermelde voegafwerking afgeweken worden – neem hiervoor contact op met Technical Excellence Centre +31 (0)85 902 81 30.

Etex Building Performance BV

Oosterhorn 32-34
9936 HD Farmsum

www.siniat.nl