


PLANK GIPSPLAAT 9,5 X 600MM

Standard Plasterboard

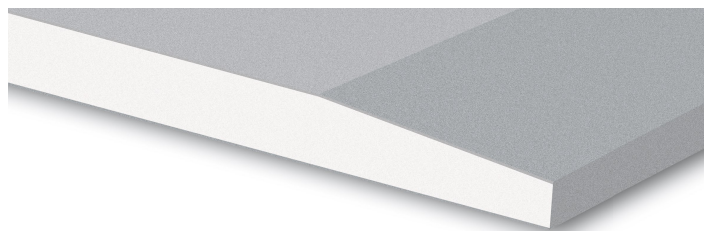

Technische gegevens

Brandreactieklasse	A2-s1,d0
Warmtegeleiding, λ (20°C)	0.21 W/m·K
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 50-60% RV, α	0.013 - 0.02 (m/m)°C
Maximale thermische uitzettingscoëfficiënt bij 50-60% RV (α)	0.02 (m/m)°C
Hoogst toelaatbare temperatuur (°C)	50 °C
Soortelijke warmte bij 20°C	960 J/(K kg)
Waterdampdiffusieweerstand (μ)	10
Treksterkte parallel	1.8 N/mm ²
Treksterkte dwarsrichting	1 N/mm ²
Breuksterkte langsrichting	400 N
Breuksterkte dwarsrichting	160 N
Dichtheid	737 kg/m ³
Gewicht per m ²	7 kg/m ²
Thermische weerstand	0.04 m ² .K/W

Technische productgegevens

Productnaam	Kantvorm	Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht per m ²	Aantal op pallet
Plank	Round	2000 ± -5 mm	600 ± -4 mm	9.5 ± 0.5 mm	7 kg/m ²	100
Plank	Round	2400 ± -5 mm	600 ± -4 mm	9.5 ± 0.5 mm	7 kg/m ²	100
Plank	Round	2600 ± -5 mm	600 ± -4 mm	9.5 ± 0.5 mm	7 kg/m ²	100
Plank	Round	3000 mm	600 mm	9.5 mm	7 kg/m ²	100
Plank	Round	3600 ± -5 mm	600 ± -4 mm	9.5 ± 0.5 mm	7 kg/m ²	100
Plank	Round	4200 ± -5 mm	600 ± -4 mm	9.5 ± 0.5 mm	7 kg/m ²	52
Plank	Round	4800 ± -5 mm	600 ± -4 mm	9.5 ± 0.5 mm	7 kg/m ²	52
Plank	Square	2600 ± -5 mm	600 ± -4 mm	9.5 ± 0.5 mm	7 kg/m ²	-
Plank	Square	3000 ± -5 mm	600 ± -4 mm	9.5 ± 0.5 mm	7 kg/m ²	-
Plank	Square	3600 ± -5 mm	600 ± -4 mm	9.5 ± 0.5 mm	7 kg/m ²	-
Plank	Square	4200 ± -5 mm	600 ± -4 mm	9.5 ± 0.5 mm	7 kg/m ²	-

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructies verwijzen wij naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen. De vermelde voegafwerking is noodzakelijk om aan alle gestelde systeemprestaties gelijktijdig te voldoen, indien niet alle systeemprestaties noodzakelijk zijn kan van de vermelde voegafwerking afgeweken worden – neem hiervoor contact op met Technical Excellence Centre +31 (0)85 902 81 30.

Etex Building Performance BV

Oosterhorn 32-34

9936 HD Farmsum

www.siniat.nl