


STUC 9,5MM | 600MM BREED

Aesthetic Detail

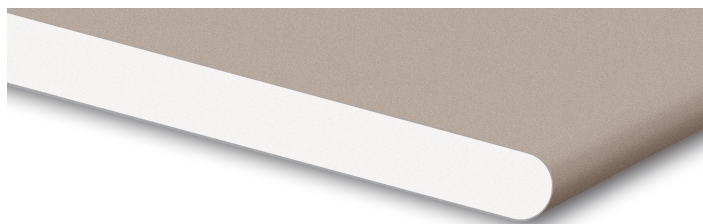

Technische gegevens

Warmtegeleiding, λ (20°C)	0.21 W/m·K
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 50-60% RV, α	0.013 - 0.02 (m/m)°C
Maximale thermische uitzettingscoëfficiënt bij 50-60% RV (α)	0.02 (m/m)°C
Hoogst toelaatbare temperatuur (°C)	50 °C
Soortelijke warmte bij 20°C	960 J/(K kg)
Waterdampdiffusieweerstand (μ)	10
Breuksterkte langsrichting	180 N
Breuksterkte dwarsrichting	125 N
Dichtheid	779 kg/m ³
Gewicht per m ²	7.4 kg/m ²
Thermische weerstand	0.05 m ² .K/W

Technische productgegevens

Productnaam	Kantvorm	Lengte	Breedte	Dikte	Gewicht per m ²	Aantal op pallet
Stuc	Round	2000 ± -6 mm	600 ± -8 mm	9.5 ± 0.6 mm	7.4 kg/m ²	96
Stuc	Round	2000 ± -6 mm	400 ± -8 mm	9.5 ± 0.6 mm	7.4 kg/m ²	-

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructies verwijzen wij naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen. De vermelde voegafwerking is noodzakelijk om aan alle gestelde systeemprestaties gelijktijdig te voldoen, indien niet alle systeemprestaties noodzakelijk zijn kan van de vermelde voegafwerking afgeweken worden – neem hiervoor contact op met Technical Excellence Centre +31 (0)85 902 81 30.

Etex Building Performance BV

Oosterhorn 32-34
9936 HD Farmsum

www.siniat.nl

Productomschrijving

Stuc is een gipsplaat die een ideale ondergrond vormt voor pleisterwerk op verlaagde plafonds. Deze plaat komt met ronde kanten (RK) zodat het pleister zich ook rond de plaat kan hechten. Stuc is voorzien van ruw en absorberend papier voor een goede hechting van het pleister. Type P volgens NEN EN 520+A1: 2009 - brandreactieklasse A2-s1, d0 volgens NEN EN 13501-1.

Voordelen

- Snel en eenvoudig te plaatsen dankzij handige afmetingen.
- Perfect, naadloos af te werken.
- Goede hechting pleister rondom de plaat dankzij ronde kanten en ruw, absorberend oppervlak.

Toepassing

Stuc is de ideale gipsplaat als ondergrond voor pleisterwerk dankzij zijn handige afmetingen, het type papier en de speciale kantafwerking van de plaat. De Stuc plaat laat toe om verlaagde plafonds perfect naadloos uit te voeren.